

**Einzelkastensystem Feuerschutzvorhang**  
**(Abrollkastenbreite ≤ 5982 mm — Gesamthöhe ≤ 4652 mm /**  
**Lichte Öffnung Vorhang: 5792 mm × 4470 mm)**  
**mit Seitenführungsschienen**

Projekt / Kommission: \_\_\_\_\_ Bezeichnung: \_\_\_\_\_

Vorgangsnummer: \_\_\_\_\_ Bearbeiter: \_\_\_\_\_


Nachfolgend wichtige technische Informationen zur Bearbeitung Ihres Auftrages/Angebotes:  
(Bitte Zutreffendes ankreuzen bzw. eintragen)

**Ausführung:**  E120  EW30 (nur Wandmontage – feuerzugewandt)

**Einbauort:**

Innenbereich   Außenbereich  ( Wetterschutzblech)

**Motorposition:**  links (Standard)  rechts

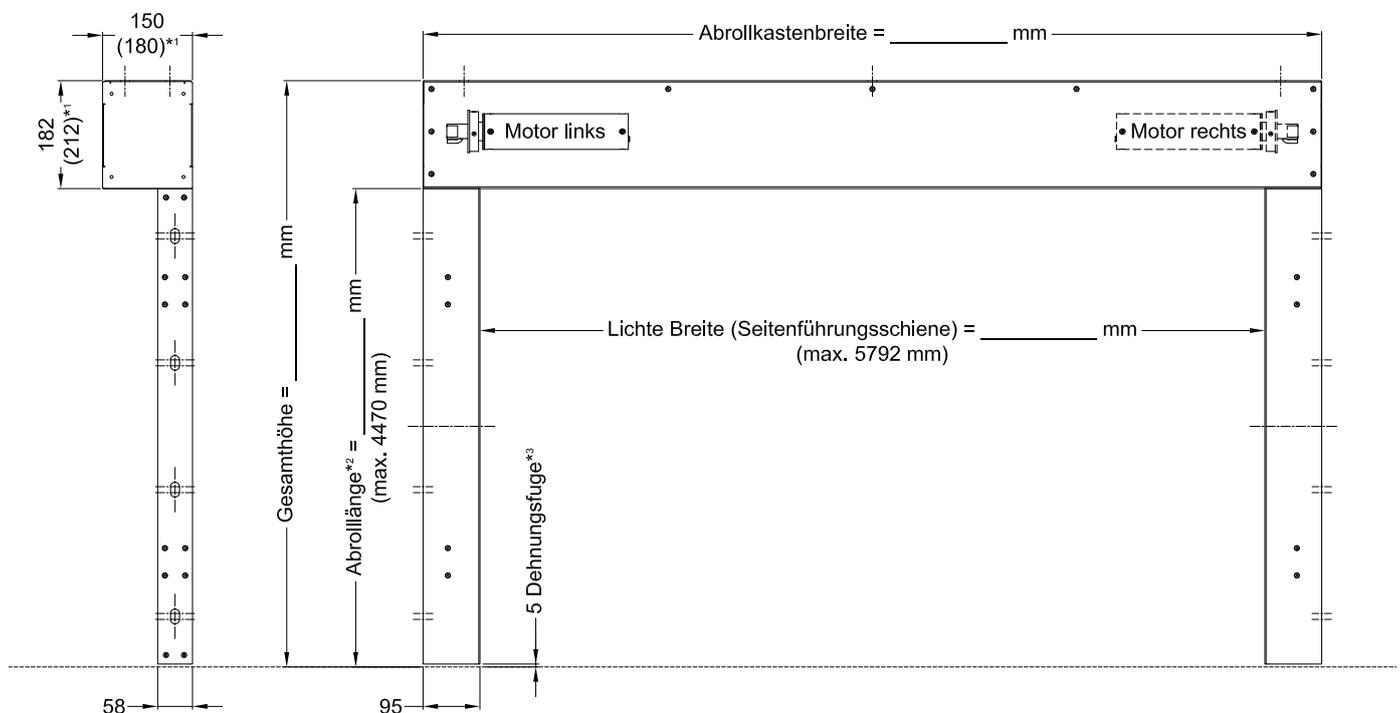

\*<sup>1</sup> Abrolllänge > 3.000 mm

\*<sup>2</sup> ACHTUNG: Die Seitenführungsschienen dürfen nachträglich nicht gekürzt werden!

\*<sup>3</sup> Dehnungsfuge: Die Dehnungsfuge wird bei der Produktion berücksichtigt.

### Ausführung der Beschichtung:

Verzinkt (Standard)

### Sonderausführung:

- RAL \_\_\_\_\_ (Aufpreis)     Glanzgrad: \_\_\_\_\_     Sonstiges: \_\_\_\_\_  
 Lackierung mit Grundierung, geeignet für Außenbereich (Mehrpreis) \*<sup>4</sup>  
 Komplettsystem in Edelstahl (Mehrpreis)

### Befestigung:

**Es dürfen nur zugelassene / geprüfte Befestigungsmittel verwendet werden!**


Vollsteinwand (Beton / Vollziegel / o.ä.)

Hilti Metall-Rahmendübel

Vollsteinwand (Hohlziegel)

Hilti Chemischer Dübel


### Befestigung Seitenführungsschienen:

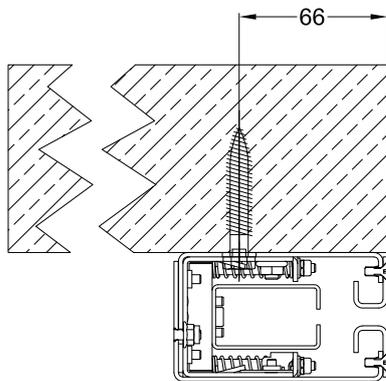

Wandmontage

Links

Rechts

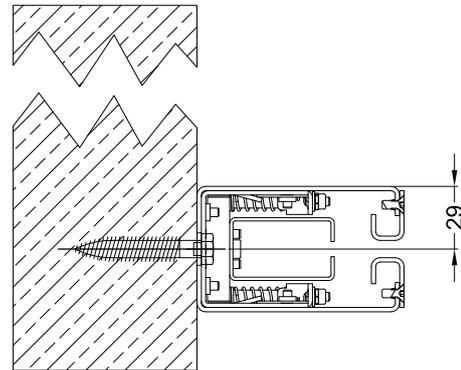

Montage in der Laibung


Links

Rechts

### Befestigung Abrollkasten:

Wandmontage

Deckenmontage

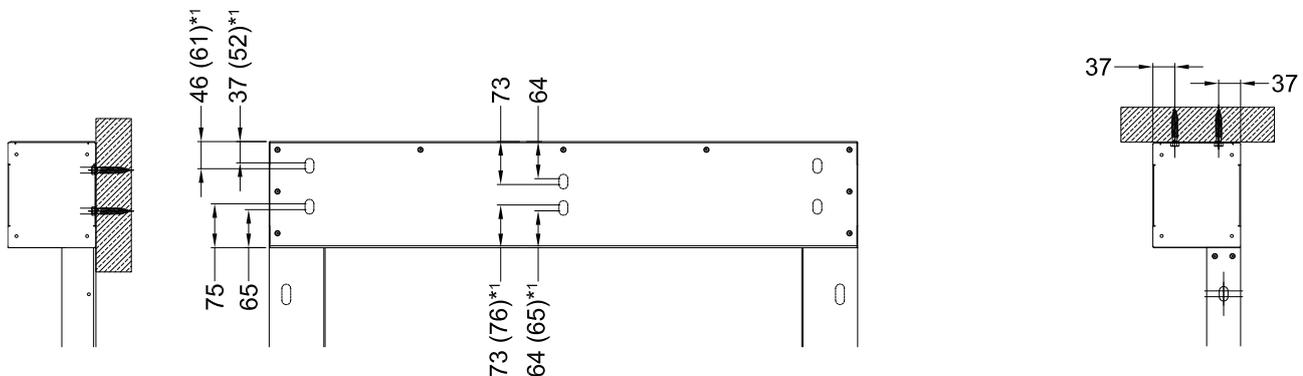

\*1 Abrolllänge > 3.000 mm

\*4 Hinweis! Dauerhaft wetterbeständig nur in Verbindung mit Wetterschutzgehäuse (Mehrpreis)