

Zahnstangenantrieb EA-SZ 230/65/1000

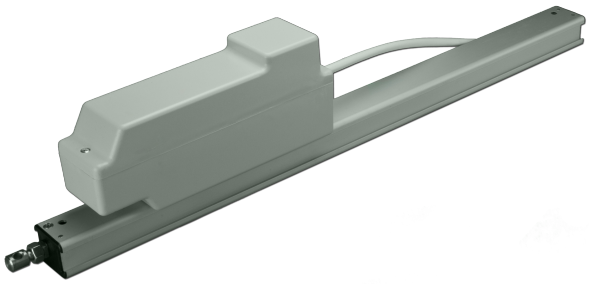

Technische Daten

Eingangsspannung	230 V AC
Bemessungsstrom	0.22 A
Laufgeschwindigkeit	9 mm/s
Schutzart	IP55
Einschaltdauer	20 %

MONTAGEPOSITION

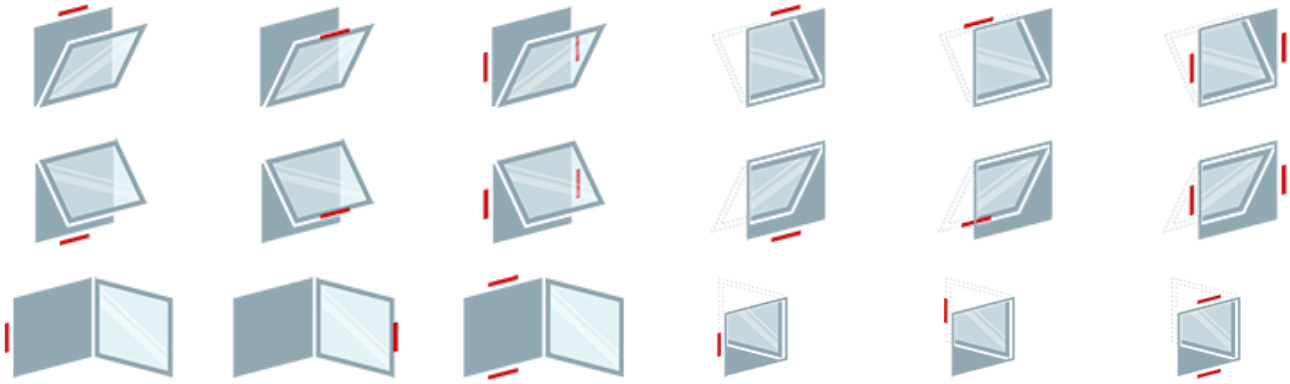

TECHNISCHE DATEN

Matchcode	EA-SZ 230/65/1000
Artikelname	Zahnstangenantrieb EA-SZ 230/65/1000
Artikelnummer	M2 1090 A
Eingangsspannung	230 V AC
Bemessungsstrom	0.22 A
Hublänge	1000 mm
Druckkraft	650 N
Zugkraft	650 N
Abschaltung	Integrierte elektronische Lastabschaltung
Laufgeschwindigkeit	9 mm/s
Schutzart	IP55
Einschaltdauer	20 %
Montageart	aufgesetzt
Gewicht	3.1 kg
Gehäuse	Zahnstangengehäuse: eloxiertes Aluminium E6/EV1, grau Motorgehäuse: Kunststoff, Hub + 220 mm x 54 x 120 mm
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	Auf Anfrage
Gehäuselänge	220 mm
Gehäusebreite	54 mm
Gehäusehöhe	120 mm
Anschlussleitung	Silikonleitung 4 x 0,75 mm², weiß, Länge 1.500 mm

Zahnstangenantrieb EA-SZ 230/65/1000

Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	-10 °C - 60 °C
Inklusive Konsolen	ja

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Matchcode	
M2 1083	EA-SZ-M-350	
M2 1083 A	EA-SZ-VERBIND-1	
M2 1083 B	EA-SZ-VERBIND-2	
M2 1084	EA-SZ-M-550	
M2 1089	EA-SZ-M-750	
M2 1091	EA-SZ-M-1000	