
Kettenantrieb EA-K-30/1200-T



Technische Daten

Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.0 A
Laufgeschwindigkeit	9.7 mm/s
Schutzart	IP32
Einschaltdauer	30 %

MONTAGEPOSITION

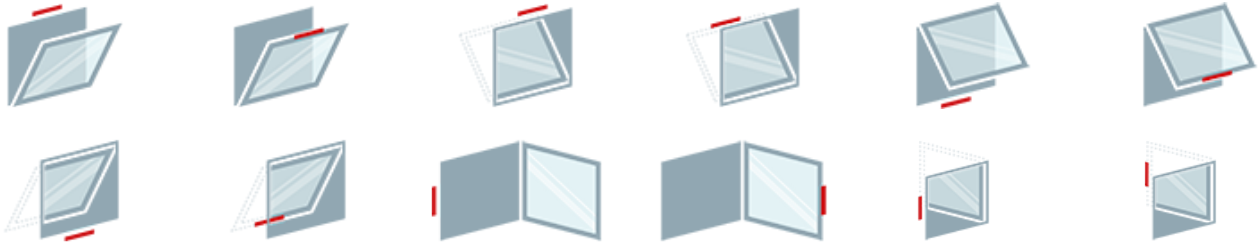

TECHNISCHE DATEN

Matchcode	EA-K-30/1200-T
Artikelname	Kettenantrieb EA-K-30/1200-T
Artikelnummer	M2 5319
Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.0 A
Eingangsspannungsbereich	- 15 % / + 15 %
Hublänge	1200 mm
Druckkraft	300 N
Zugkraft	300 N
Nennverriegelungskraft	< 3000 N N
Abschaltung	Integrierte, elektronische Lastabschaltung
Laufgeschwindigkeit	9.7 mm/s
Schutzart	IP32
Einschaltdauer	30 %
Montageart	aufgesetzt
Gewicht	2.3 kg
Gehäuse	Alu-Profilgehäuse EV1 eloxiert
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	Auf Anfrage
Gehäuselänge	867 mm
Gehäusebreite	37 mm
Gehäusehöhe	35 mm
Schutzklasse	III
Anschlussleitung	Silikonanschlussleitung 5 x 0,75 mm², lose mit Anschlussstecker (Länge 3.000 mm)
Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	-5 °C - 75 °C
Inklusive Konsolen	nein
Verpackungsartikel	N-99-124

Kettenantrieb EA-K-30/1200-T

ZUBEHÖR		
Artikelnr.	Matchcode	
K2 5089	K-K50-OK	
K2 5097	K-K30-A	
K2 5098	K-K30-K	
K2 5104	K-K30-FLEX	
K2 5105	K-K30-AKI	
K2 5106	K-K-OK-SK	
K2 5107	K-K30-ZB	
K2 5108	K-K30-AKI-R	