




Technische Daten

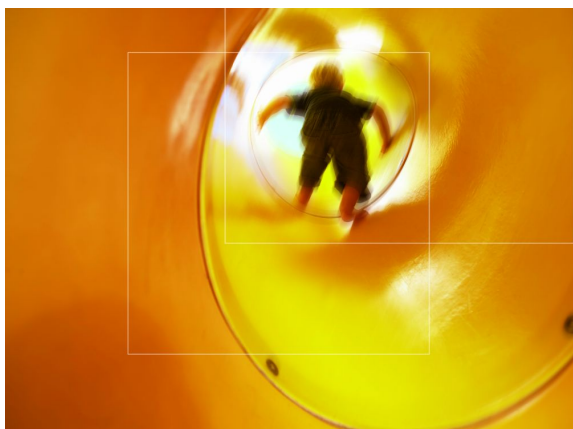

TECHNISCHE DATEN

Matchcode	FSV-210-SFS
Artikelname	Feuerschutzvorhang FirePROtec FSV-210-SFS
Artikelnummer	FSV 53031
Klassifizierung	E90 EW20 C2 nach DIN EN 13501-2 abZ: Z-6.60-2143
Gewebe	Einseitig Fluor-Carbon beschichtetes Glasgewebe, ca. 680 g/m ² , A2 gemäß DIN 4102-1, Farbe grau
Abrollung	durch Schwerkraft (gravity fail safe)
Aufrollung	über Planetengetriebemotor, 24 V DC, 3 A mit elektronischer Lastabschaltung, max. Drehmoment 4 Nm, integriert in der Wickelwelle
Systemmontage	Decken- o. Wandmontage mit geeignetem, zugelassenem Befestigungsmaterial
Systemgröße	Breite = 6 m , Abrolllänge = 6 m
Gehäuse	Abrollkasten (B x H): Stahlblech 1,2 mm pulverbeschichtet RAL 7035 (Standardfarbton) 150 x 180 mm bzw. 180 x 210 mm bei Abrolllänge > 3 m Seitenführungsschiene (B x H): Stahlblech 1,2 mm pulverbeschichtet RAL 7035 (50 x 100 mm)
Abschlussprofil	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 mit integriertem Rundstahl in Gewebetasche zum energiefreien Abrollen
Gehäuseart	Stahlblech

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Matchcode	
ST4 3601	PROtec-RZ-24	
ST4 3602	PROtec-RZ-24-SB	
ST4 3603	PROtec-RZ-24-SB-NA	