

# Linearantrieb PA-L-180/600

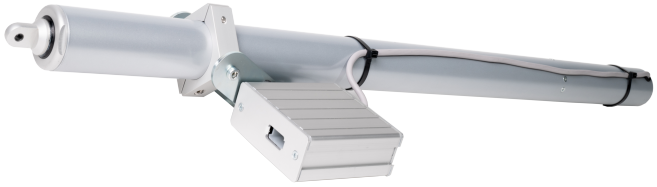

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom | 4 A |
| Laufgeschwindigkeit | 12.5 mm/s |
| Schutzart | IP54 |
| Einschaltdauer | 30 % |

## MONTAGEPOSITION

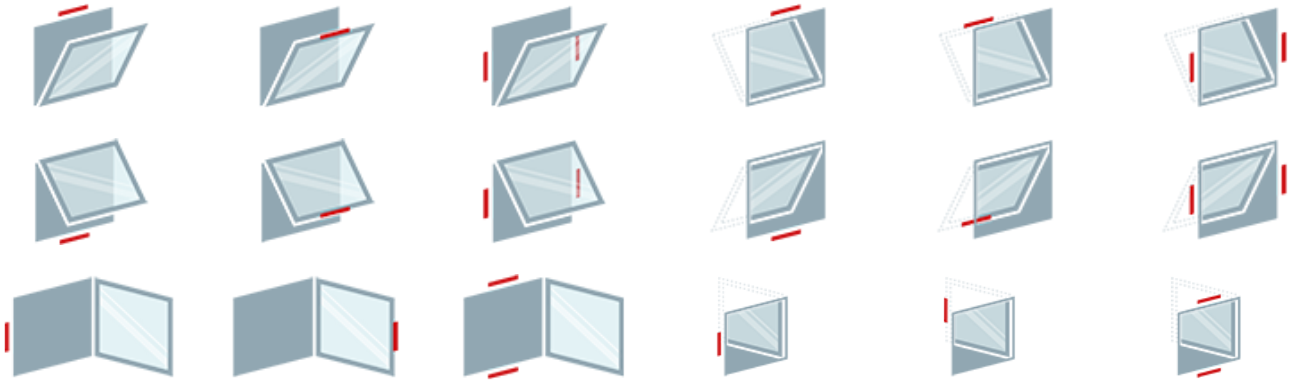

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Matchcode | PA-L-180/600 |
| Artikelname | Linearantrieb PA-L-180/600 |
| Artikelnummer | M2 2443 |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom | 4 A |
| Eingangsspannungsbereich | - 15 % / + 15 % |
| Vernetzter Bereitschaftsbetrieb | 0.9 W (1 min) |
| Hublänge | 600 mm |
| Druckkraft | 1800 N |
| Zugkraft | 1800 N |
| Nennverriegelungskraft | 2200 N |
| Abschaltung | externe elektronische Lastabschaltung |
| Laufgeschwindigkeit | 12.5 mm/s |
| Schutzart | IP54 |
| Einschaltdauer | 30 % |
| Montageart | aufgesetzt |
| Gewicht | 6.3 kg |
| Gehäuse | Durchgehendes Alu-Profilrohr E6/EV1 eloxiert, mit integrierter Aufnahme für flexibles Konsolensystem, Länge: 416 mm + Hub |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Farbe | RAL 9006 |
| Gehäuselänge | 1017 mm |
| Durchmesser | 58 mm |

# Linearantrieb PA-L-180/600

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | II |
| Anschlussleitung | SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set. |
| Nennbetriebstemperatur | 20 °C |
| Umgebungstemperaturbereich | -5 °C - 75 °C |
| Inklusive Konsolen | ja |
| Zolltarifnummer | 84798997 |
| Verpackungsartikel | N-99-191 |

**ZUBEHÖR**

| Artikelnr. | Matchcode |
|---|---|
| K2 1501 B | OK-1500 |
| K2 1585 | K-L-UK-180 |
| K2 2004 | PA-ANL-3m |
| K2 2005 | PA-ANL-5m |
| K2 2006 | PA-ANL-+lfm |
| K2 2007 | PA-SICO-SET-3m |
| K2 2008 | PA-SICO-SET-5m |
| K2 2009 | PA-SICO-SET-+lfm |
| SD1 8522 | SICO-LINK-Adapter |
| SD1 8525 | SICO-PLUCKER |