

Linearantrieb PA-L-180/1000-S

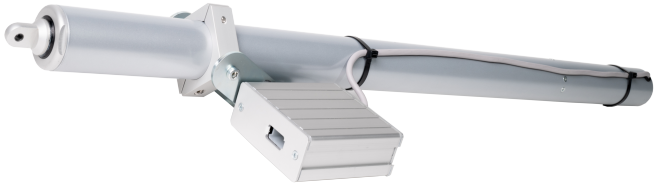

Technische Daten

Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	4 A
Laufgeschwindigkeit	12.5 mm/s
Schutzart	IP54
Einschaltdauer	30 %

MONTAGEPOSITION

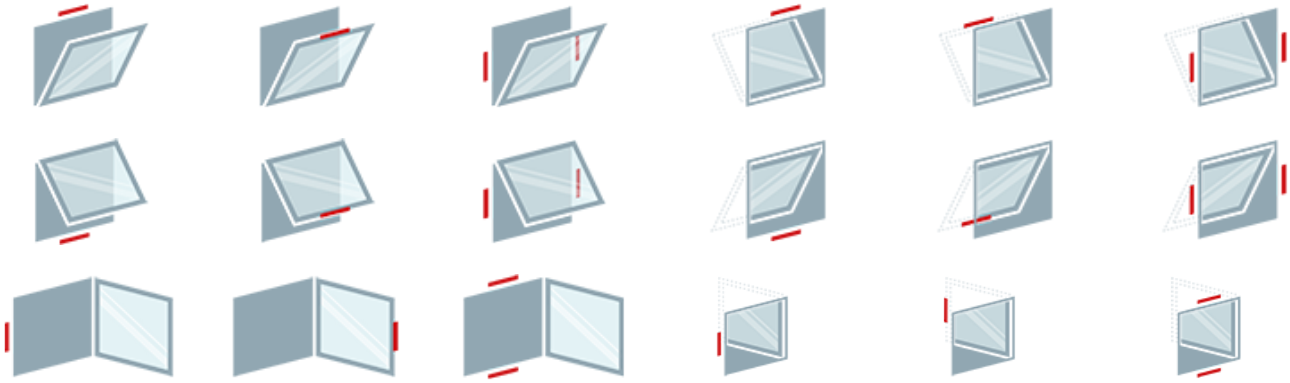

TECHNISCHE DATEN

Matchcode	PA-L-180/1000-S
Artikelname	Linearantrieb PA-L-180/1000-S
Artikelnummer	M2 2445 S
Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	4 A
Eingangsspannungsbereich	- 15 % / + 15 %
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb	0.9 W (1 min)
Hublänge	1000 mm
Druckkraft	1800 N
Zugkraft	1800 N
Nennverriegelungskraft	2200 N
Abschaltung	externe elektronische Lastabschaltung
Laufgeschwindigkeit	12.5 mm/s
Schutzart	IP54
Einschaltdauer	30 %
Montageart	aufgesetzt
Gewicht	8.8 kg
Gehäuse	Durchgehendes Alu-Profilrohr E6/EV1 eloxiert, mit integrierter Aufnahme für flexibles Konsolensystem, Länge: 1417 mm + Hub
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	RAL 9006
Gehäuselänge	1417 mm
Durchmesser	58 mm

Linearantrieb PA-L-180/1000-S

Schutzklasse	II
Anschlussleitung	SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set.
Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	-5 °C - 75 °C
Inklusive Konsolen	ja
Zolltarifnummer	84798997
Verpackungsartikel	N-99-139

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Matchcode
K2 1501 B	OK-1500
K2 1585	K-L-UK-180
K2 2004	PA-ANL-3m
K2 2005	PA-ANL-5m
K2 2006	PA-ANL-+lfm
K2 2007	PA-SICO-SET-3m
K2 2008	PA-SICO-SET-5m
K2 2009	PA-SICO-SET-+lfm
SD1 8522	SICO-LINK-Adapter
SD1 8525	SICO-PLUCKER