

Linearantrieb PA-L-100/1000-S

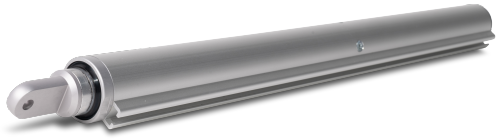

Technische Daten

Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.0 A
Laufgeschwindigkeit	4.4 mm/s
Schutzart	IP54
Einschaltdauer	30 %

MONTAGEPOSITION

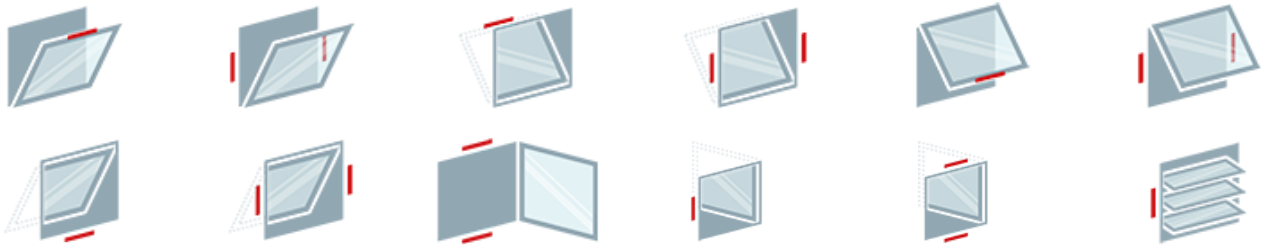

TECHNISCHE DATEN

Matchcode	PA-L-100/1000-S
Artikelname	Linearantrieb PA-L-100/1000-S
Artikelnummer	M2 2425 S
Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.0 A
Eingangsspannungsbereich	- 15 % / + 15 %
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb	0.9 W (1 min)
Hublänge	1000 mm
Druckkraft	1000 N
Zugkraft	1000 N
Nennverriegelungskraft	1000 N
Abschaltung	integrierte elektronische Lastabschaltung
Laufgeschwindigkeit	4.4 mm/s
Schutzart	IP54
Einschaltdauer	30 %
Montageart	aufgesetzt
Gewicht	3.55 kg
Gehäuse	Durchgehendes Alu-Profilrohr, eloxiert E6/EV1 mit integrierter Aufnahme für flexibles Konsolensystem
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	Auf Anfrage
Gehäuselänge	1387 mm
Gehäusehöhe	42 mm
Durchmesser	36 mm
Schutzklasse	III
Anschlussleitung	SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set.

Linearantrieb PA-L-100/1000-S

Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	-5 °C - 75 °C
Inklusive Konsolen	nein
Zolltarifnummer	84798997
Verpackungsartikel	N-99-139

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Matchcode	
K2 1501	OK	
K2 1502	DAS	
K2 1505 A	UKU-740	
K2 1506	AW 100-6	
K2 1506 A	AW 100-6-A	
K2 1507 A	AW 150-6	
K2 1507 B	AW 150-6-A	
K2 1519 A	AW 250-6	
K2 1539	HK-L	
K2 1562	UK-L	
K2 1563	K-L-UK-J	
K2 2004	PA-ANL-3m	
K2 2005	PA-ANL-5m	
K2 2006	PA-ANL-+lfm	
K2 2007	PA-SICO-SET-3m	
K2 2008	PA-SICO-SET-5m	
K2 2009	PA-SICO-SET-+lfm	
SD1 8522	SICO-LINK-Adapter	
SD1 8525	SICO-PLUCKER	