

Linearantrieb PA-L-90/500-S

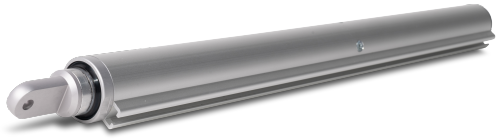

Technische Daten

Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.2 A
Laufgeschwindigkeit	7.6 mm/s
Schutzart	IP54
Einschaltdauer	30 %

MONTAGEPOSITION

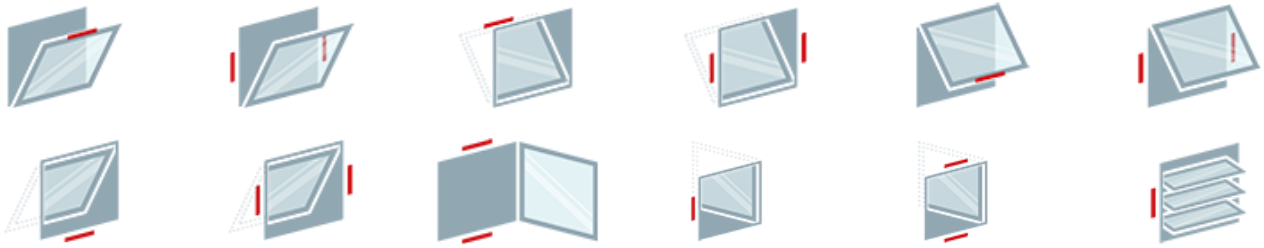

TECHNISCHE DATEN

Matchcode	PA-L-90/500-S
Artikelname	Linearantrieb PA-L-90/500-S
Artikelnummer	M2 2433 S
Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.2 A
Eingangsspannungsbereich	- 15 % / + 15 %
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb	0.9 W (1 min)
Hublänge	500 mm
Druckkraft	900 N
Zugkraft	900 N
Nennverriegelungskraft	1000 N
Abschaltung	elektronisch und Potenzialfortschaltung "F"
Laufgeschwindigkeit	7.6 mm/s
Schutzart	IP54
Einschaltdauer	30 %
Montageart	aufgesetzt
Gewicht	2.2 kg
Gehäuse	durchgehendes ALUProfilrohr in EV1 eloxiert
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	Auf Anfrage
Gehäuselänge	887 mm
Gehäusehöhe	42 mm
Durchmesser	36 mm
Schutzklasse	III
Anschlussleitung	SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set.
Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	-5 °C - 75 °C

Linearantrieb PA-L-90/500-S

Inklusive Konsolen	nein
Zolltarifnummer	84798997
Verpackungsartikel	N-99-124

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Matchcode	
K2 1501	OK	
K2 1502	DAS	
K2 1505 A	UKU-740	
K2 1506	AW 100-6	
K2 1506 A	AW 100-6-A	
K2 1507 A	AW 150-6	
K2 1507 B	AW 150-6-A	
K2 1519 A	AW 250-6	
K2 1539	HK-L	
K2 1562	UK-L	
K2 1563	K-L-UK-J	
K2 2004	PA-ANL-3m	
K2 2005	PA-ANL-5m	
K2 2006	PA-ANL-+lfm	
K2 2007	PA-SICO-SET-3m	
K2 2008	PA-SICO-SET-5m	
K2 2009	PA-SICO-SET-+lfm	
SD1 8522	SICO-LINK-Adapter	
SD1 8525	SICO-PLUCKER	