

# Linearantrieb PA-L-100/500-S

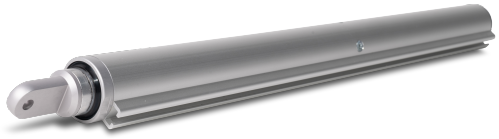

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom | 1.0 A |
| Laufgeschwindigkeit | 4.4 mm/s |
| Schutzart | IP54 |
| Einschaltdauer | 30 % |

## MONTAGEPOSITION

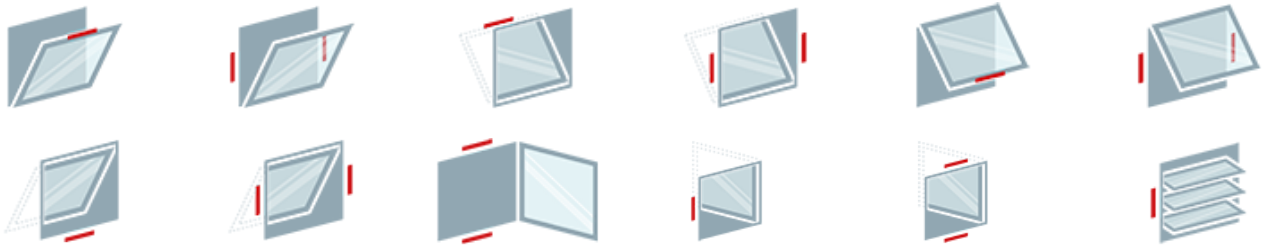

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Matchcode | PA-L-100/500-S |
| Artikelname | Linearantrieb PA-L-100/500-S |
| Artikelnummer | M2 2423 S |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom | 1.0 A |
| Eingangsspannungsbereich | - 15 % / + 15 % |
| Vernetzter Bereitschaftsbetrieb | 0.9 W (1 min) |
| Hublänge | 500 mm |
| Druckkraft | 1000 N |
| Zugkraft | 1000 N |
| Nennverriegelungskraft | 1000 N |
| Abschaltung | elektronisch und Potenzialfortschaltung "F" |
| Laufgeschwindigkeit | 4.4 mm/s |
| Schutzart | IP54 |
| Einschaltdauer | 30 % |
| Montageart | aufgesetzt |
| Gewicht | 2.2 kg |
| Gehäuse | durchgehendes ALUProfilrohr in EV1 eloxiert |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Farbe | Auf Anfrage |
| Gehäuselänge | 887 mm |
| Gehäusehöhe | 42 mm |
| Durchmesser | 36 mm |
| Schutzklasse | III |
| Anschlussleitung | SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set. |
| Nennbetriebstemperatur | 20 °C |
| Umgebungstemperaturbereich | -5 °C - 75 °C |

# Linearantrieb PA-L-100/500-S

| | |
|---|---|
| Inklusive Konsolen | nein |
| Zolltarifnummer | 84798997 |
| Verpackungsartikel | N-99-124 |

## ZUBEHÖR

| Artikelnr. | Matchcode | |
|---|---|---|
| K2 1501 | OK | |
| K2 1502 | DAS | |
| K2 1505 A | UKU-740 | |
| K2 1506 | AW 100-6 | |
| K2 1506 A | AW 100-6-A | |
| K2 1507 A | AW 150-6 | |
| K2 1507 B | AW 150-6-A | |
| K2 1519 A | AW 250-6 | |
| K2 1539 | HK-L | |
| K2 1562 | UK-L | |
| K2 1563 | K-L-UK-J | |
| K2 2004 | PA-ANL-3m | |
| K2 2005 | PA-ANL-5m | |
| K2 2006 | PA-ANL-+lfm | |
| K2 2007 | PA-SICO-SET-3m | |
| K2 2008 | PA-SICO-SET-5m | |
| K2 2009 | PA-SICO-SET-+lfm | |
| SD1 8522 | SICO-LINK-Adapter | |
| SD1 8525 | SICO-PLUCKER | |